




DEMIDÉKK

FÄRGKARTA UTOMHUS TERRASSLASYR

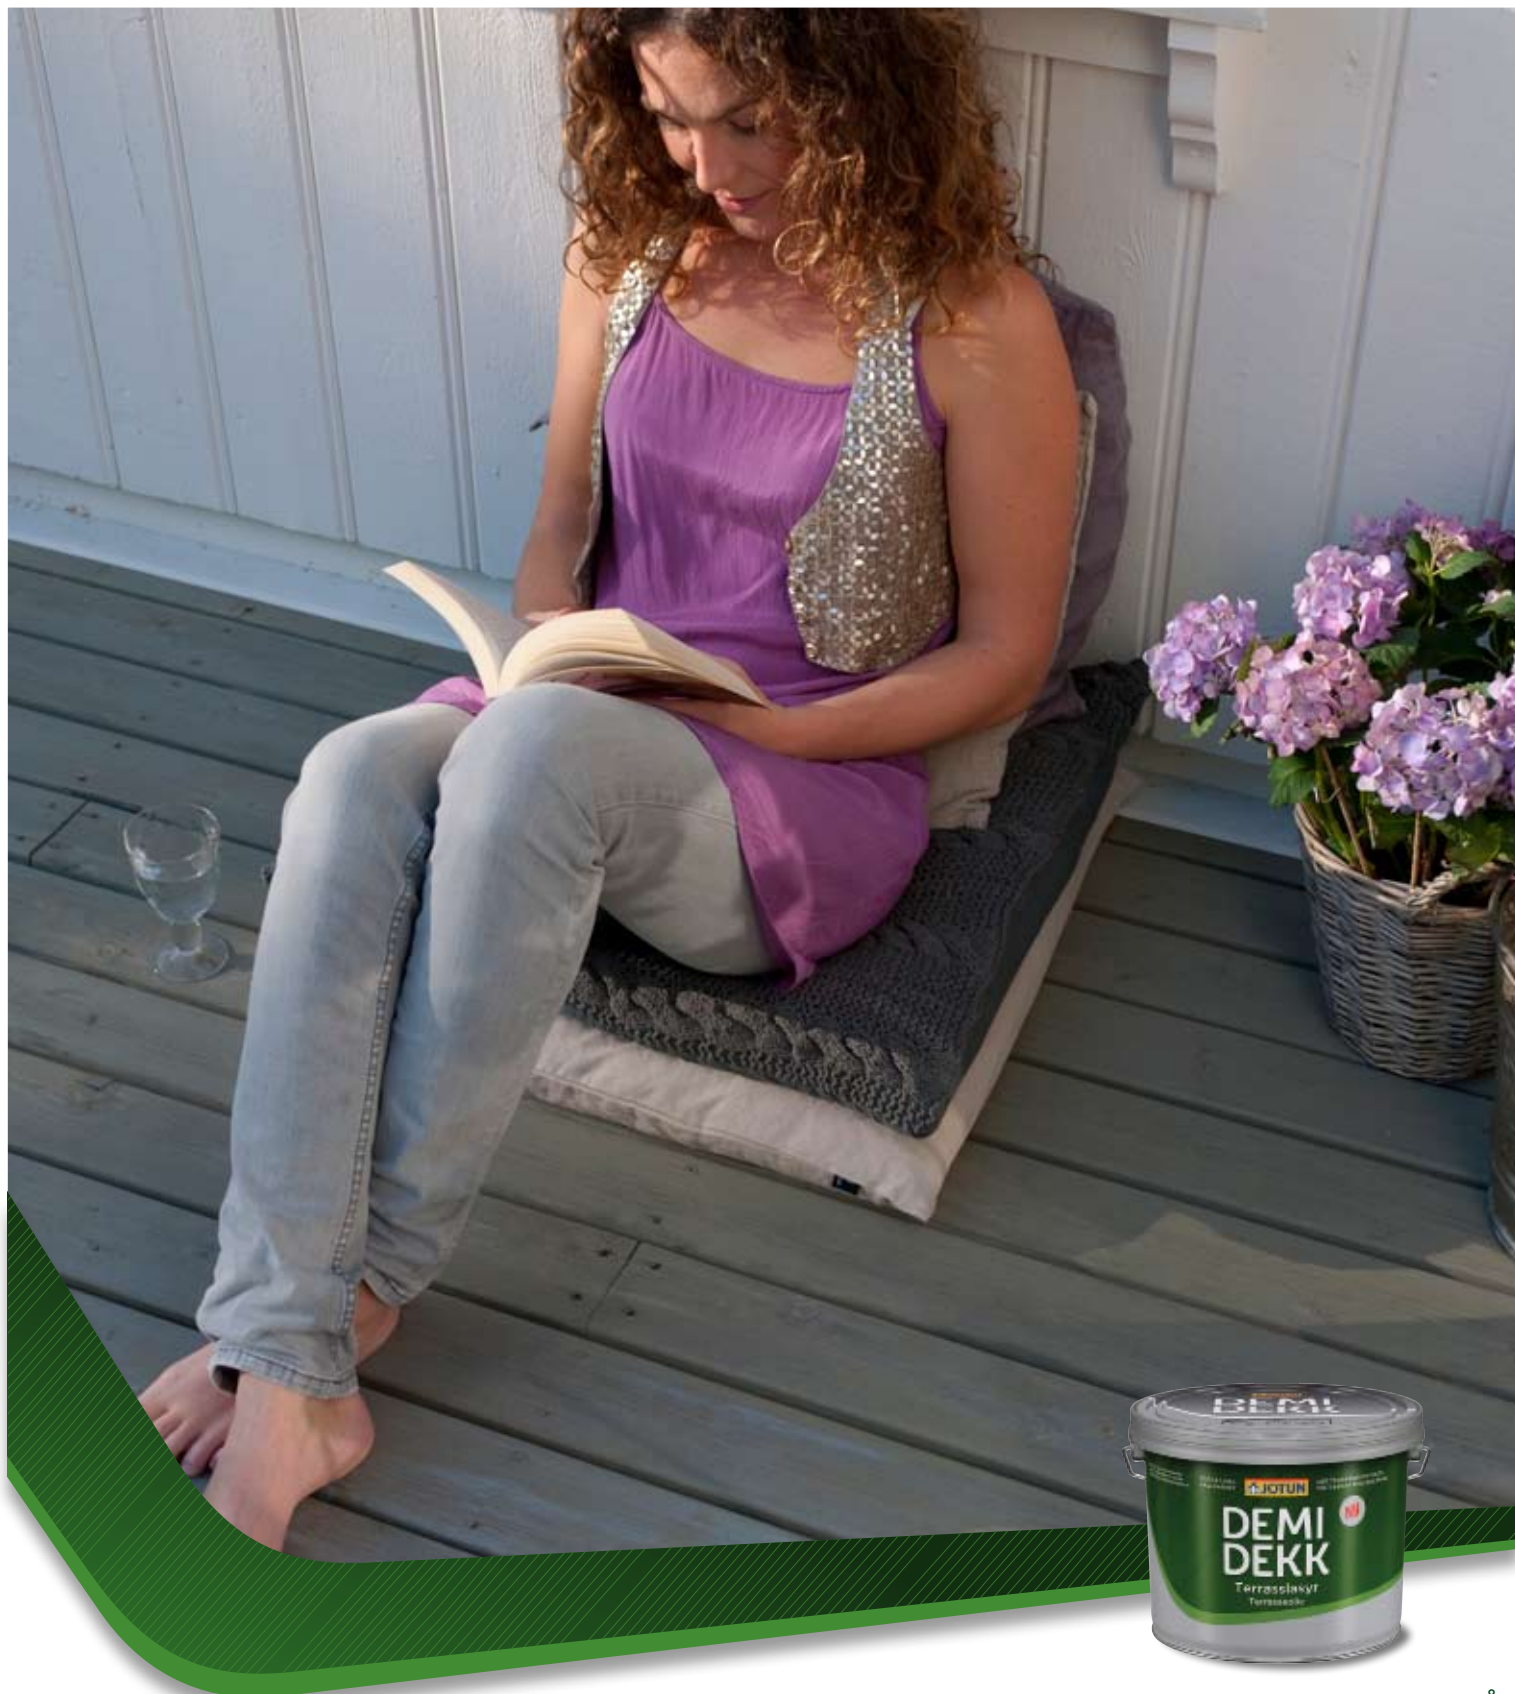

BLI EN DEMIDÉKKARE DU OCKSÅ



LISBETH LARSEN,
JOTUNS KULÖRCHEF

UTOMHUSGLÄDJE

Den optimala uteplatsen är den som inte kräver så mycket underhåll. Som håller sig lika fin och attraktiv år efter år. Så att du får gott om tid att bara njuta. En stilla stund när solen skiner. En timma eller två, bara du och en riktigt bra bok. Det är härligt att vara ute och lite inne på samma gång. Så fort den första värmen kommer älskar vi att flytta ut i det fria.

HARMONI

Lasyr är det närmaste du kommer en naturlig behandling. Med rätt kulör på terrassen och uteplatsen skapar du en visuell förbindelse till husets arkitektur och omgivningen runt omkring. Det ger uterummet en känsla av helhet, lugn och harmoni. I denna färgkarta hittar du kulörer som passar bra till vår skandinaviska tradition, vårt kulturlandskap och natur.

Tänk på att tryckimpregnerat trä har en egenkulör som varierar och därmed kan påverka resultatet. Vi rekommenderar därför att du gör en provstrykning om du vill se hur kulören blir.

VAD DU BÖR TÄNKA PÅ NÄR DU VÄLJER KULÖR TILL TERRASSEN

ARKITEKTUR Passar kulören till husets arkitektur och läge?

OMGIVNINGEN Grannskap, landskapet runtomkring och naturen skall också harmoniera med kulören du väljer.

PERSONLIGHET Det är viktigt att välja kulörer som man trivs med. Men tänk på att kulörerna kan ge ett starkt första intryck. Använd dem därför med kreativitet och omtanke.

På www.jotun.se finner du råd om färgsättning och hur du använder Demidekk Terrasslasyr.

LÅNG HÅLLBARHET

Demidekk Terrasslasyr är speciellt utvecklat för tryckimpregnerat trä. Lasyren ger ett effektivt skydd mot fukt och sprickbildningar, gråning och skadlig ljusnedbrytning. Den innehåller mögelförhindrande medel, som minskar risken för angrepp på ytskiktet. Rekommenderas på terrassgolv, vindskydd, trädgårdsmöbler etc. Konsistensen gör påföringen enkel, utan spill och stänk.

Demidekk Terrasslasyr är baserad på alkydolja, och är utvecklad för våra skandinaviska väderförhållanden. Den ger uteplatsen skydd och hållbar kulör (upp till 3 års underhållsintervall) med bara en strykning.



Demidekk Terrasslasyr
- kulörer för helhet, lugn
och harmoni



 DEMIDEKK 9074 NORDISKT TRÄ **NY**



 DEMIDEKK 9050 STRÅ



 DEMIDEKK 9072 NATURGRÅ **NY**



 DEMIDEKK 623 BURMATEAK



 DEMIDEKK 9707 GRÅSTEN



 DEMIDEKK 9073 SKIMMERGRÅ **NY**



 DEMIDEKK 676 TJÄRBRUN



 DEMIDEKK 637 NY STENGRÅ



 DEMIDEKK 9710 TERRASSGRÅ **NY**



 DEMIDEKK 9052 EXOTISKT TRÄ



 DEMIDEKK 9701 TERRASSGRÖN



 DEMIDEKK 683 SOTGRÅ

> TIPS

Nya, impregnerade altanbrä-
dor bör få torka lite innan de
behandlas, gärna 1-2 månader,
beroende på vädret. Därefter
räcker det med en strykning
Demidekk Terrasslasyr för att
behålla altangolvet fint och
väl skyddat i upp till 3 år.



Du kan se flera kulörer och uppstrykningsprover hos våra återförsäljare.
Riktig kulöråtergivning och kvalitet kan endast garanteras vid användning av Jotuns produkter blandade över Jotun Multicolor Färgblandningssystem.
Ytans ursprungskulör och träets sugförmåga påverkar kulörens utseende.

Nederst till höger: Demidekk 9050 Strå
Av trycktekniska orsaker kan angivna kulörer avvika från originalkulörerna.



Demidekk 9073 Skimmergrå



SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

FÖRARBETE

NYTT TRÄ (FAST, RENT OCH TORRT)



- 1 >** Träet skall vara rent, fast och torrt. Nytt, impregnerat trä bör torka 1-2 månader, beroende på väder.
- 2 >** Ev. utfällningar av kopparsalter (gröna kristaller) avlägsnas med hård borste. Skölj av med vatten (trädgårdsslang).

TIDIGARE BEHANDLAT/VÄDERSLITET TRÄ



- TVÄTTA**
- 1 >** Fukta underlaget med kallt vatten.



- 2 >** Påför Jotun Terrassrens och låt verka i 15-20 min. Håll tvättmedlet fuktigt under processen.



- 3 >** Skrubba och skölj av noga med vatten. Vid enstaka tillfällen om golvet är mycket smutsigt eller om det är flera lager med gammal träolja, måste behandlingen upprepas. Intakt färg eller lasyr måste tas bort genom slipning eller med färgborttagare.



- BLEKNING**
- 1 >** Om man vill att mycket mörkt trä skall bli ljusare rekommenderas Jotun Terrassblekmedel.
- Viktigt! Alla rester av Jotun Terrassblekmedel måste sköljas av noga. Ev. rester kan förstöra lasyrens kvalitet och förlänga torktiden.

SLUTSTRYKNING

- SLUTSTRYKNING**
- 1 >** När träet är torrt, påför Demidekk Terrasslasyr, 1-2 brädor åt gången i hela längder. Lägg på 1 strykning. Torka av ev. överskott med torr, luddfri trasa. Produkten skall tränga in i träet och inte bilda film.



Demidekk Terrasslasyr - lång hållbarhet, många kulörmöjligheter

Demidekk 9050 Strå
Av trycktekniska orsaker kan angivna
kulörer avvika från originalkulörerna.



DEMIDDEKK TERRASSLASYR

- > Speciallasyr för altaner, trappor, staket, trädgårdsmöbler etc. av impregnerat material
- > Goda påföringsegenskaper
- > Lång hållbarhet – upp till 3 år

BLI EN DEMIDDEKKARE DU OCKSÅ

ENKLA TIPS FÖR BÄSTA RESULTAT

- > Terrasslasyren skall tränga in i träverket och inte bilda film.
- > Undvik påföring i direkt solljus.
- > Undvik påföring i fuktigt väder och vid låg temperatur (min. 10°C).
- > Låg temperatur och hög luftfuktighet kan förlänga torktiden betydligt. Kom ihåg att det under våren och hösten ofta kan vara låga temperaturer på natten med dagg.
- > Lasyren måste vara torr innan den utsätts för fukt.
- > Kontrollera att det inte är risk för regn det första dygnet efter påföring.
- > Läs och följ bruksanvisningen på produkterna noga.

