

JOTUN Grundning för tapet

JOTUN Grunning for tapet

Produktbeskrivning

Typ

Vit interiörgrundning som är baserad på akrylmodifierad PVA (kopolymer).

Egenskaper och fördelar

Produkten förhindrar blåsor och skarvresning. Olika tapeters struktur och sugförmåga påverkar applicering och åtgång. Enstaka tapetsorter är inte lämpliga att övermålas då trådarna löses upp och ger ett lurvigt utseende.

Användningsområde

Används som grundning för vattenbaserade färger för de flesta typer av textil- och papperstapeter samt ny glasfiberväv och ny miljötapet. Produkten rekommenderas enbart för inomhusbruk.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Underhåll


Underhållsintervall

Ej tillämpligt. Skall övermålas inom snar framtid.

Lagning av skada

Tapet som har lossnat i skarvar, längs med lister och i hörn skall limmas fast innan målning med JOTUN Grundning för tapet. Kontrollera om det förekommer andra lösa punkter. Dessa kan åtgärdas genom att göra ett snitt i trådriktningen och limmas fast. Efter att JOTUN Grundning för tapet är applicerad kan ändå blåsor uppstå. Dessa åtgärdas enligt beskrivning ovan.

Miljömärkning

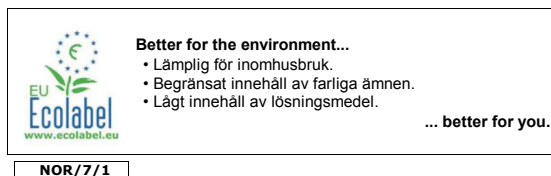

Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkena Svanen och EU-blomman.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l. Denna produkt innehåller max 1 g/l VOC.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 15, 421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

Behandlade ytor

Målad i kulör

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

JOTUN Grunning for tapet

Målningsarbetet är utfört av:

Datum

Underskrift