

# JOTUN Spackel vägg och tak - medium

## JOTUN Sparkel vegg og tak - medium

### Typ

Lättspackel för inomhusbruk i torra rum.

### Egenskaper och fördelar

Kan spacklas i skiktjocklek 0-4 mm utan sprickbildning. Minimal krympning. Mycket god vidhäftning till underlaget.

### Användningsområde

Skarv- och fläckspackling på gipsskivor och andra byggskivor.

Kan även användas som spackel på puts och betong.

## Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	3 L och 10 L Emballage , 15 L säck. Produkten finns även i 0,4 L tub, se separat TDS.		
<b>Kulör</b>	Ljusgrå		
<b>Generisk typ</b>	Baserad på cellulosaderivat tillsatt lätta fyllnadsmedel kombinerat med finkrossad dolomitmarmor.		
<b>Torrhalt</b>	52	± 2	volym%
<b>Litervikt</b>	1		ca.
<b>Partikelstorlek</b>	0	-0,2	mm
<b>Fyllnadsegenskaper</b>	0-4		mm

## Appliceringstekniska data

### Appliceringsmetoder

Maskinell påföring, lämplig högtrycksspruta eller liknande. Handspackling med spackelspade.

### Rengöring av verktyg

Vatten

### Förbrukning per strykning

- 1 m<sup>2</sup>/l

Beror av underlagets sugförmåga.

#### Rekommenderad skiktjocklek per skikt

##### Våt (beräknad)

Rekommenderad 1000 µm

##### Torr (beräknad)

Rekommenderad 520 µm

#### Förhållanden under applicering

Underlagets temperatur skall minst vara +10 °C.  
Produkten innehåller aluminiumsilikat och det är därför viktigt att skydda ögonen med ansiktsskärm vid slipning.

#### Torktider

Tjocka lager, låg temperatur, hög luftfuktighet och liten luftväxling förlänger torktiden.

#### Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

##### Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur 23 °C

Underlagets temperatur 23 °C

Dammtorr 30 min.

Torr för beröring 24 t.

Övermålningsbar efter 24 t.

## Bruksanvisning

### Förarbete

Utstående ojämnheter och betonggrader avlägsnas med spackelspade eller genom slipning. Före spackling utföres skall ytan vara torr och fri från damm, sand, olja och andra föroreningar.  
Blanka ytor rengöres med JOTUN Målartvätt och mattslipas.

### Förbehandling

Om avståndet mellan gipsplattorna är mer än 3mm skall de förspacklas med JOTUN Spackel lagningsspackel.

### Spackel, fogmassa

Försänkta skarvar fylls med JOTUN Spackel gipsskiva - fin. JOTUN Spackelremsa papper läggs i det våta spacklet och trycks in ordentligt med hjälp av en spackelspade. Avlägsna överskott av spackelmassa. Pappersremsa används enbart på gipsskivor.  
Skruv-/spikhål och andra byggskivor än gipsskivor, skarv- och fläckspacklas 2-3 gånger. Skarven skall spacklas 2 gånger till. Spacklet påförs med lämpligt verktyg. Det är viktigt att spacklet är helt genomtorrt innan nästa behandling.  
Använd spackelspade eller maskin för applicering och bearbetning av spacklet. För slipning av spackelmassan används sandpapper.

### Anmärkning

Vid torra och kalla förhållanden rekommenderar Jotun att skrapspackla i samband vid skarvspackling.

### Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra spill. JOTUN Special wipes är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

### Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

### Lagring

Lagringstid ca. 12 månader i öppnat emballage. Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

### Avfallshantering

Spackelrester får inte tömmas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



---

## Miljömärkning




---

## Godkännanden

### CE-märkning

Det finns en prestandadeklaration (DoP) för produkten.

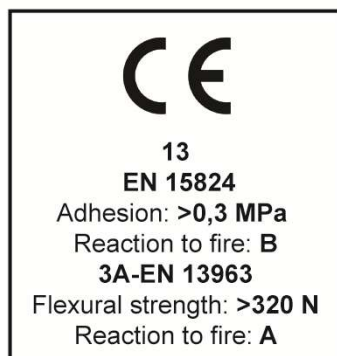

---

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

---

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.