

Jotun Mur

FÄRGKARTA • INSPIRATION • VÄGLEDNING



Jotun Mur Silikonemulsion Färg

Professionellt resultat - helt enkelt

Produkter speciellt utvecklade för skandinaviskt klimat.


Vikten av ett **diffusionsöppet** färgsystem

Jotun är en ledande leverantör av produkter för behandling och underhåll av puts. Våra produkter är speciellt utvecklade för att skydda och försköna putsfasader i vårt skandinaviska klimat.

Mineraliska underlag är porösa material som lätt suger och transporterar fukt. Detta medför stora påfrestningar på underlaget, både i form av fukt, upp-torkning och eventuell frostproblematik. Fukten vandrar från varm till kall sida. I vårt skandinaviska klimat har vi som regel fuktpåkänning inifrån och ut. Det är därför viktigt att färger för mineraliska underlag är diffusionsöppna, dvs låter fukten komma ut.


Väljer du att måla med Jotun Mur Silikonemulsion system får du ett optimalt skydd mot fukt och vatten. Systemet är diffusionsöppet samtidigt som ytan blir mycket vattenavvisande. Detta gör att muren håller sig torr både på ut-sidan och insidan.

Jotun Mur Silikonemulsion testas på Kråkenäs Fyr och är speciellt utvecklad för att tåla det hårda skandinaviska klimatet.

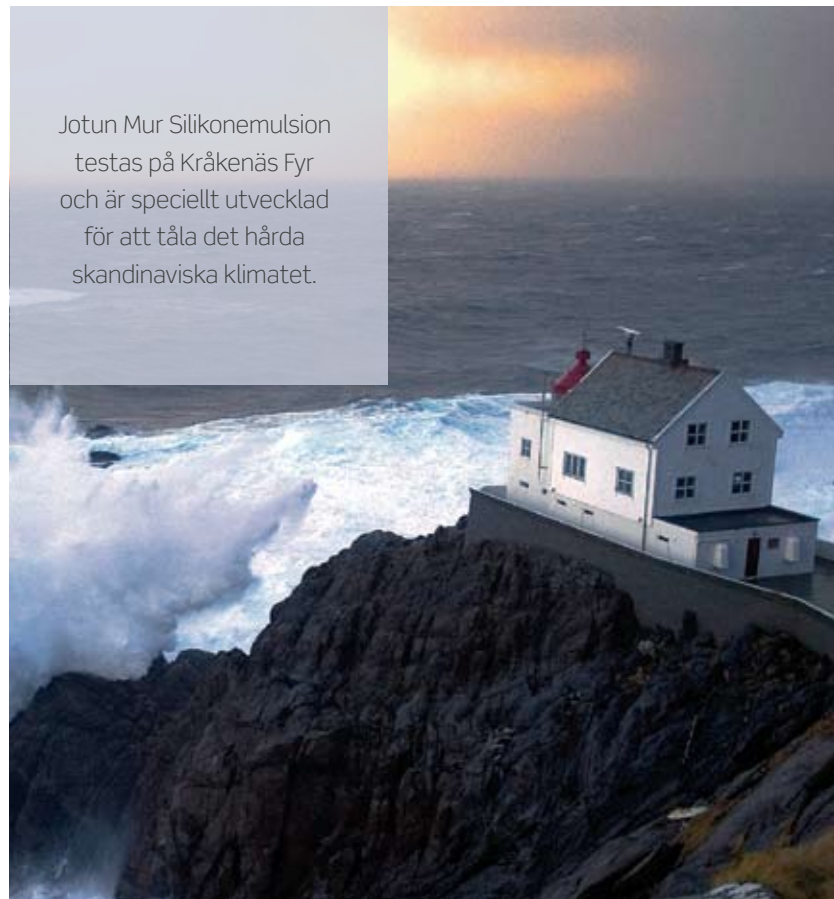

Jotun **Mur** Silikonemulsion – Vattenavvisande och diffusionsöppen färg

- Matt färg för alla typer av puts och tidigare målade ytor
- Diffusionsöppen
- Vattenavvisande yta – håller mur/grundmur torr
- Lätt att påföra

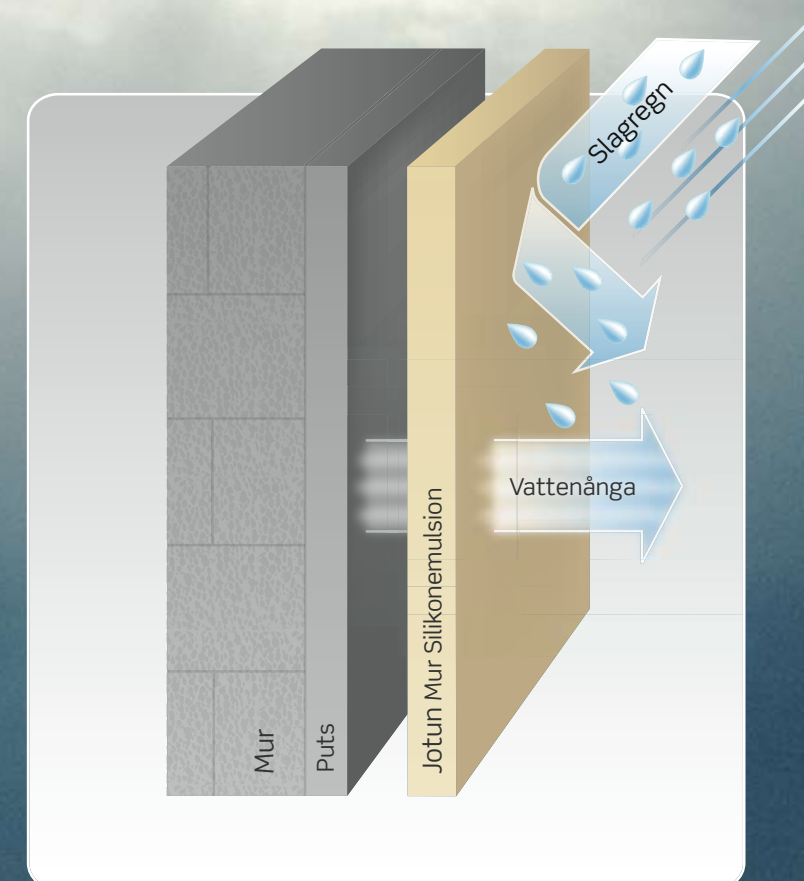

Jotun Mur Silikonemulsion är baserad på en helt unik teknologi: En mycket vattenavvisande yta håller muren torr, medan en diffusionsöppen färgfilm låter fukten i underlaget komma ut. Denna kombination håller underlaget torrt och ger lång livslängd för såväl putsen som färgen.

Fasadkulör: 1402 Canvas



Sätt **färg** på muren

I denna färgkarta presenterar vi 24 utvalda kulörer. Välj mellan beige och gula kulörtoner, kalla och varma gråtoner, eller kanske dämpade rosa kulörer.

Råd vid färgsättning av mur hjälper dig att välja rätt.

Grundmurskulör: 1638 Horisont



Råd vid färgsättning av **grundmurar**

- Grundmuren kan målas i en dämpad version av huskulören, gärna en ljus jordkulör.
- Om accentkulören runt fönster är diskret kan denna kulör upprepas på grundmuren för att skapa en helhet.
- På ett modernt hus med mycket grundmur kan man välja en starkare och mörkare kulör på grundmuren än på ett traditionellt hus.
- Välj en ljus kulör på grundmuren om huskulören är ljus.
- Har huset en mörk kulör bör du välja en mörk kulör som förankrar huset på marken.
- En mörk kulör gör att huset ser bastant och stadigt ut.
- En ljus grundmur gör att huset ser lätt och luftigt ut.
- Grundmuren skall bilda en kulörmässig bro mellan husets kulör och marken det står på.

Råd vid färgsättning av **putshus**

- Välj en kulör som harmonierar med omgivningen.
- Ljusa hus verkar större än mörka.
- Jordkulörer har mycket natur i sig, och är varma och kulörmättade utan att vara påträngande.

Ljusa hus
uppfattas som större
än mörka.

Fasadkulör: 2509 Ljus Kvarts



Grundmurskulör: 1898 Lingrå



Välj en kulör som
harmonierar med
omgivningen.

1402 Canvas
1003-Y09R



1910 Mörk Ökensand
3119-Y27R



1913 Macadamia
1207-Y28R



Jordkulörer
harmonierar bra
med naturen

1638 Horisont
1101-Y11R



1912 Varm Jord
4908-Y30R



8295 Fransk Vit
1104-G97Y



En mörk kulör
gör att huset
ser bastant och
stadigt ut

1491 Slipsten
2404-Y21R



1500 Grafitgrå
4502-Y33R



1904 Ljus Ökensand
1311-Y26R



1898 Lingrå
2502-Y45R



9933 Stenvägg
4800



1907 Lera
2809-Y26R



1902 Sandkorn
1210-Y12R



1905 Gyllenockra
1834-Y16R



Ljusa hus
verkar större
än mörka

1901 Marmor
1106-Y07R



2509 Ljus Kvarts
1104-Y64R



2511 Mörk Kvarts
2908-Y82R



Välj en kulör
som harmonierar
med omgivningen

7356 Isgrå
1101-G17Y



1903 Gul Elfenben
1314-Y19R



1909 Kalkockra
3026-Y19R



1908 Sisal
2814-Y11R



2512 Röd Sand
4912-Y75R






4455 Kvällsskugga
4406-R69B



4456 Idyll
2504-R69B



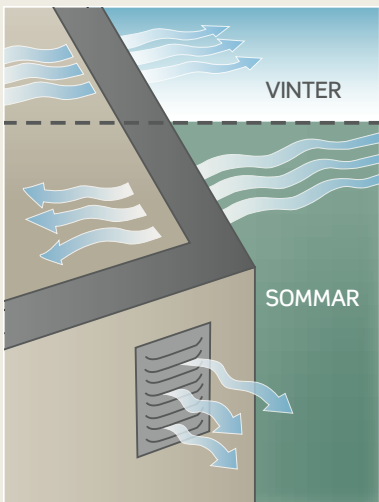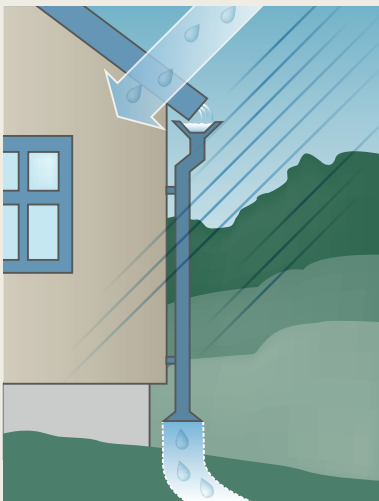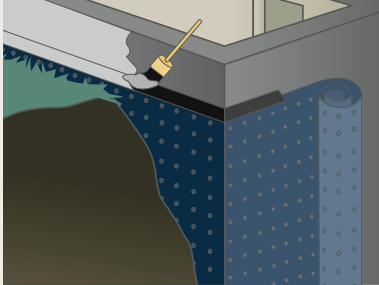

Håll muren torr

Tekniska byggnadsdetaljer skall leda bort vatten från muren. Inget färgsystem kan reparera skador som redan har uppstått, men här ger vi dig bra tips och råd hur du i största möjliga utsträckning kan hålla muren torr.

Se över husets dränering

En väl utförd dränering med en fuktskyddsmatta närmast källarmuren ger gott skydd mot fukt. Se till att topplisten hamnar lite över marknivån. Det hindrar jord och vatten från att komma i kontakt med muren. Genom att inte fylla jord mot muren över topplisten undviker du färg- och putsskador. Den delen av topplisten som syns ovan jord kan målas med samma kulör som grundmuren.

Växter kan skada muren

All vegetation, blomsterrabatter och buskar håller fukten kvar. Detta kan leda till att muren håller sig våt och att det uppstår fuktskador. Genom att ha ett avstånd mellan muren och planteringarna kan du undvika dessa problem.

Vatten från taket och terrängen skall ledas bort

Om vatten blir stående mot grundmuren kan det uppstå stora skador. Vatten som tränger in i muren kan också ge skador inne i källaren i form av saltutfällningar och avflagnig. Därför måste marken slutta bort från huset. Tre meter från väggen skall fallet vara minimum 2 cm per meter, helst mer. Dessutom är det viktigt att vatten från taket inte släpps rätt ut på marken, t.ex. vid husets hörn. Vid 20 mm regn kan taket på ett hus, med en grundyta på 100 kvm ta upp 2000 liter vatten. Om huset har fyra stuprör blir det 500 liter på varje. Så stora mängder vatten kan försäkra allvarliga skador. Om du inte har ett fungerande dräneringssystem kan det hjälpa att leda bort vattnet i ett plaströr några meter ut från huset. Detta kan förbättra fuktförhållandena i källaren tills dräneringssystemet förbättras.

Ventilation i källaren är viktig

Mur och puts är porösa material som lätt suger och transporterar vatten, och en putsvägg har alltid en fuktvandring från varm till kall sida. Det betyder att det är fuktvandring från källaren mot utsidan av väggen på vintern och i motsatt riktning på sommaren. Därför är det viktigt med bra ventilation av källarrum. Detta är i stor utsträckning aktuellt när källaren görs om till allrum, badrum eller liknande. Bra ventilation förhindrar svamp- och mögellukt och på utsidan undviker du att färg och puts får problem med fukt.



Jotun Mur Silikonemulsion
– håller muren torr

Områden utsatta för fukt
är de mest skadedrabbade
på putsade fasader.

Underhåll är att förebygga

Underhåll är att förebygga. Åtgärda är att reparera, och skillnaden i kostnader kan vara dramatiskt stor. Det är därför viktigt att varje år inspektera områden utsatta för fukt. Det är dessa områden som är de mest skadedrabbade på putsade fasader.

Vid ytbehandling av mineraliska underlag bör man se till att underlaget är i gott skick innan man börjar målningsarbetet. Det räcker inte med ett diffusionsöppet färgsystem om det är brister i underlaget. Svagheter och skador på underlaget måste alltid åtgärdas innan målningsarbetet börjar.





Jotun **Mur** Silikonemulsion

Jotun Mur Silikonemulsion – matt färg för alla typer av puts och tidigare målade underlag.
Väljer du att måla muren med Jotun Mur Silikonemulsion System får muren ett fint, matt utseende som varar länge. Dessutom får muren ett optimalt skydd mot fukt och vatten. Silikonemulsion systemet är diffusionsöppet samtidigt som ytan blir vattenavvisande. Detta gör att muren håller sig torr både på insidan och på utsidan.

1. FÖRARBETE		
	Innan muren målas skall den helst vara i "skick som ny". Det betyder att eventuella skador skall repareras. Använd puts av samma typ som underlaget består av. Lös färg eller löst bundet murbruk avlägsnas genom borstning. Därefter skall muren tvättas med Jotun Kraftvask och sedan få torka ordentligt innan grundningen påförs.	
2. GRUNDNING		
	Tidigare obehandlade underlag grundas med Jotun Mur Silikonemulsion Grundning för att binda lösa partiklar på ytan, utjämna suget i underlaget och göra underlaget vattenavvisande. Använd en grov pensel och arbeta nerifrån och upp. Tidigare målade mur grundas om underlaget kritar efter tvättning (färgen smetar) eller om underlaget är sugande (undersök genom att spruta lite vatten på ytan och se om vattnet tränger in i muren). Eventuella reparationer eller bar puts fläckgrundas.	
3. MELLANSTRYKNING		
	De flesta underlag mår bra av en strykning Jotun Mur Silikonemulsion Mellanstrykning efter grundningen. Mellanstrykningen verkar utjämnande på strukturskillnader i underlaget och fyller sprickor som är upp till 0,5 mm breda. Mellanstrykningen påförs med en grov pensel, i olika riktningar. Mellanstrykningen kan eventuellt brytas med halv mängd brytpasta om så är nödvändigt för att uppnå full täckning. Är muren nyputsad och helt utan sprickor kan Jotun Mur Silikonemulsion Färg användas som mellanstrykning.	
4. SLUTSTRYKNING		
	Som slutstrykning skall alltid Jotun Mur Silikonemulsion Färg användas. Slutstrykningen ger muren fin finish och ger en vattenavvisande och väderbeständig yta. Slutstrykningen kan påföras med rulle, spruta eller pensel.	



Jotun **Mur** Akryl Grundmursfärg

Jotun Mur Akryl Grundmursfärg för betong och cementbaserad puts.
Väljer du att måla muren med Jotun Mur Akryl Grundmursfärg får du en silkematt yta, som är lätt att hålla ren och som behåller kulör och utseende länge. Grundmursfärgen är speciellt lämpad för betong och cementrik puts (mörk kulör på putsen).

1. FÖRARBETE		
	Innan muren målas skall den helst vara i "skick som ny". Det betyder att eventuella skador skall repareras. Använd puts av samma typ som underlaget består av. Lös färg eller löst bundet murbruk avlägsnas genom borstning. Därefter skall muren tvättas med Jotun Kraftvask och sedan få torka ordentligt innan grundningen påförs.	
2. GRUNDNING		
	Tidigare obehandlad mur grundas med Jotun Mur Grundning för att binda lösa partiklar på ytan, utjämna suget i underlaget och ge god vidhäftning för slutstrykningen. Tidigare målade mur grundas om underlaget kritar efter tvättning (färgen smetar) eller om underlaget är sugande (undersök genom att spruta lite vatten på ytan och se om vattnet tränger in i muren). Eventuella reparationer eller bar puts fläckgrundas.	
3. SLUTSTRYKNING		
	Avsluta med två strykningar Jotun Mur Akryl Grundmursfärg. Slutstrykningen har god väderbeständighet och ger en silkematt finish. Grundmursfärgen kan brytas i alla Jotuns utomhuskulörer. Slutstrykningen kan påföras med pensel, rulle eller spruta.	

Jotun Mur Silikonemulsion Grundning



- Diffusionsöppen grundning med mycket god inträngning
- Binder lösa partiklar på ytan
- Utjämnar varierande sug i underlaget
- Impregnerande effekt

Jotun Mur Silikonemulsion Mellanstrykning



- Utjämnar strukturskillnader i underlaget
- Fyller sprickor som är upp till 0,5 mm breda
- Diffusionsöppen
- Skall alltid övermålas med Jotun Mur Silikonemulsion Färg

Jotun Mur Silikonemulsion Färg



- Matt färg för alla typer av puts och tidigare målade underlag
- Diffusionsöppen
- Ger en vattenavvisande yta - håller mur och grundmur torr
- Enkel att påföra

Jotun Mur Grundning



- Pigmenterad grundning som ger god vidhäftning och förankring för slutstrykningsfärgen
- Utjämnar varierande sug i underlaget
- Binder lösa partiklar på ytan
- God inträngning

Jotun Mur Akryl Grundmursfärg



- För betong och cementrik puts
- Lång hållbarhet
- Silkematt yta, lätt att hålla ren
- Stort kulörutbud och mycket god kulörbeständighet



www.jotun.se

idéer, råd och tips

Jotun AS
P.b. 2021
N-3248 Sandefjord
Tel: (+47) 33 45 70 00
www.jotun.no

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
DK-6000 Kolding
Tel: (+45) 76 30 32 40
www.jotun.dk

Jotun Sverige AB
Box 151
S-421 22 Västra Frölunda
Tel: (+46) 031 69 63 00
www.jotun.se