

Datablad

LADY EASY CLEAN



2009-11

Lady Easy Clean är en vattenburen akrylfärg för inomhusbruk, används i torra rum.
Egenskaper: Färgfilmen är mycket tvättbar och efter tvättning är ytan jämn och fläckfri.
Färgytan är fläckavvisande och mycket slitstark.
Användningsområde: Lady Easy Clean används på väggar på underlag så som byggskivor, puts, betong, övermålningsbar tapet, väv och sandspackel. Till träpanel rekommenderas Lady Interiör Snickerier.

FYSIKALISKA DATA:

Typ.....	Akryl dispersion
Kulör.....	Vit-bas, A-, B-, C- och Gul-bas Vit-bas kan användas obruten som vit. Baserna skall brytas över Jotun Multicolor.
Glans.....	10 Silkematt
Viskositet.....	115 K.U., 160 cP
Litervikt.....	1,37 (Vit-bas)
Torrhalt (volym-%).....	42

APPLICERINGSTEKNISKA DATA:

Rekommenderad förbrukning.....	8-10 m ² /liter
Appliceringsmetod.....	Rulle, pensel eller högtryckspruta
Torktid (23°C, 50% R.H.):	
Beröringstorr.....	1 timme
Min. intervall för övermålning.....	2 timmar
Brukstorr, minimum.....	Helt igenomhärdad först efter 4 veckor. Avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.
Förtunning/rengöringsmedel.....	Förtunning: vatten Rengöring: Jotun Penselvätt och vatten

SÄKERHETSDATA:

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
VOC: EU-gränsvärde för produkten (kat A/a): 30 g/l (2010). Produkten innehåller max 1g/l. VOC

BRANDFARLIGHETSKLASS:

Sverige..... -

DIVERSE:

Brytning.....	Uptill 10% med Jotun Multicolor Brytpastor
Burkstorlek.....	Vit-bas och A-bas: 0,9, 2,7, 9 liter B-bas, C-bas, Gul-bas: 0,9, 2,7 liter
Anmärkning.....	Omröres väl före användning. Underlaget och luftens temperatur skall vara min. +10 °C.

Fraktas och lagras frostfritt. Innehåll i emballage med olika produktionsnummer skall blandas samman före användning.

Närmare om Jotuns Garanti- "täckning på två strykningar. Garantivillkor: Bruksanvisningen skall följas. Garantins innehåll: Med garanti "täcker på två strykningar" menas att den underliggande kulören är täckt på två strykningar. Ev. garanti ger rätt till ny färg som skall täcka den underliggande kulören; ej ersättning för utfört målningsarbete. Garantin omfattar inte skador på färgfilmen som beror på dolda fel i underlaget eller vid appliceringen. Konsumentens rättigheter i enlighet med aktuell lagstiftning kommer i tillägg och begränsas inte av garantin.

BRUKSANVISNING:

FÖRARBETE: Ytorna skall vara fasta, rena och torra.

FÖRBEHANDLING: Rengör med Jotun Husvask. Skölj med vatten. Bart järn och spikhuvuden grundas med Bengalack Rostskyddsfärg Arcanol.

GRUNDNING:

Tidigare målade ytor: Gammal blank och halvblank färg nedmattas med slippapper och slipdammet avlägsnas.

Textiltapet: Grundas med Jotun Grundning för Tapet.


Ytor missfärgade av sot, nikotin eller liknande: Grundas med Jotun Grundning för Spärning/Isolering.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: Lady Easy Clean appliceras enklast med rulle, men pensel och högtryckspruta kan också användas. Påföres jämnt och fylligt.

MELLAN-/SLUTSTRYKNING : 2 strykningar LADY EASY CLEAN. På sugande, porösa underlag rekommenderas 3 strykningar för att säkra ett jämnt och skäckfritt slutresultat.

Färgen är helt igenomhärdad först efter 4 veckor. Tiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

Lady Easy Clean är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkena Svanen och EU-blomman.

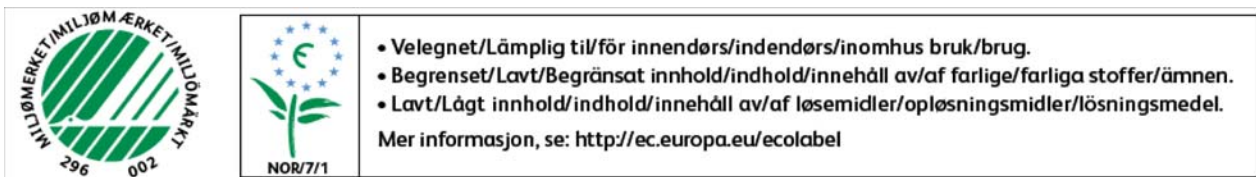

AVFALLSHANTERING: Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Upplysningar på detta datablad är baserade på omfattande laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss rätten till att utan varsel ändra uppgivna data.
